

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EP00/04041

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 27 JUL 2000	
WIPO	PCT

ES4

Bescheinigung

Die Océ Printing Systems GmbH in Poing/Deutschland hat eine Patentanmeldung
unter der Bezeichnung

"Verfahren und System zum Ausschießen von Druckdaten"

am 7. Mai 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole
G 06 K, G 03 G und B 42 C der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 15. Mai 2000

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Aktenzeichen: 199 21 120.5

Jerofsky

Verfahren und System zum Ausschießen von Druckdaten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System für das
5 Ausschießen von Druckdaten, insbesondere zur Verarbeitung eines digitalen Druckdatenstroms.

Im Bereich des digitalen Drucks hat sich ein Spezialgebiet
gebildet, das sogenannte „Print on Demand“ (PoD). Ein ent-
10 sprechendes POD-System ist z.B. unter dem Titel „Entwicklung
neuer Medien-Konzepte für POD-Dienstleister“ in der Zeitschrift
Deutscher Drucker Nr. 35/98 vom 17.09.98 beschrieben.

Gegenüber konventionellem Offset-Buchdruck sind die Vorteile
15 solcher POD-Systeme, daß Druckgut in kurzer Zeit
(just-in-time) hergestellt werden kann. Kleine Auflagen von
etwa 2 bis 2000 Exemplaren können damit wirtschaftlich ver-
legt werden. Auf Anfrage kann damit kurzfristig eine bestimm-
te, aktuell benötigte Anzahl von Büchern gedruckt werden. Da-
20 mit können Kosten für die Lagerhaltung sowie für Überbestände
von Büchern eingespart werden.

Andererseits besteht bei POD-Systemen die Notwendigkeit, das
Layout des Ausdrucks, insbesondere das Ausschießen der Druck-
daten, ebenfalls performant zu gestalten. Während im konven-
tionellen Buchdruck für diese Vorgänge relativ viel Zeit zur
Verfügung steht, muß dieser Vorgang bei POD-Systemen in rela-
tiv kurzer Zeit bewerkstelligt werden, um die oben genannten
Vorteile einer just-in-time Produktion erreichen zu können.
30 Diesem Erfordernis wirkt zum einen entgegen, daß im Zuge ei-
ner Druckproduktion von Büchern oder gebundenen Broschüren
eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten und Anforderungen be-
steht. Bei einem POD-Drucksystem ist in der Regel ein dem
Druckgerät nachgeschaltetes Nachverarbeitungssystem ange-
35 schlossen, welches das vom Drucksystem bedruckte Material zu

einem gedruckten Dokument wie einem Buch oder einer Broschüre zusammenfaßt. Beispielsweise kann dem Druckgerät ein Sattelhefter oder ein Spiralbinder nachgeschaltet sein, mit dem die gedruckten Seiten zu einem Buch oder zu einer Broschüre gebunden werden.

Zwischen dem Druckgerät, welches die Aufzeichnungsträger bedruckt und dem Bindsystem kann des weiteren eine Falteinrichtung vorgesehen sein, wenn das POD-Drucksystem Druckgut signaturenweise erzeugt. Grundlagen und verschiedene, konkrete Varianten von Falttechniken und Signaturen sind beispielsweise in dem von der zur Heidelberger Druckmaschinen AG, 69115 Heidelberg, gehörenden Stahl GmbH herausgegebenen Broschüre „Folding Techniques“, Bestell-Nr. 1-800-437-7388 (Heidelberger) beschrieben. Der Inhalt dieses Dokuments wird hiermit durch Bezugnahme in die vorliegende Beschreibung aufgenommen. In diesem Dokument sind verschiedene Signaturenschemata und damit verbundene Ausschießmuster für Bogendruck- und Rollendrucksysteme beschrieben.

Wie bereits oben erwähnt, besteht bei POD-Systemen die Anforderung, die Druckdaten und damit auch den Ausschießvorgang möglichst performant, d.h. schnell und weitgehend automatisiert durchzuführen. Dementsprechend besteht auch die Anforderung, Ausschießmuster, d.h. die Anordnung der Seitenfolge auf dem Aufzeichnungsträger bzw. Druckbogen, möglichst weitgehend so automatisiert zu gestalten, daß sowohl die Seitenfolge als auch die Position des Druckbilds auf den Seiten des letztendlich erzeugten Druckguts (Buch, Broschüre oder dgl.) genau der Lesereihenfolge entspricht. Eine weitere Forderung ist dabei, eine bestimmte Passergenauigkeit aufeinanderfolgender Seiten im Druckgut zu erreichen. Dieser Anforderung wirkt im Signaturendruck die durch Faltung des Bogens und Beschneidung der Kanten bedingte Druckbildverschiebung entgegen.

In der EP 741 877 B1 ist ein Drucksystem beschrieben, bei dem an einem Druckgerät verschiedene Nachverarbeitungssysteme zur Verarbeitung des auf Papier gedruckten Seitenstroms bis hin zu einer Einrichtung zum Binden von Dokumenten angeschlossen sind.

Aus der US 5,398,289 ist ein Verfahren und ein System zum Drucken von Signaturen bekannt. Zur oben beschriebenen Problematik der faltungsbedingten Druckbildverschiebung ist dieser Veröffentlichung jedoch keine geeignete Lösung zu entnehmen.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Passergenauigkeit von Druckseiten in mit Signaturen hergestelltem Druckgut sicherzustellen.

Diese Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Ansprüchen beschriebene Erfindung gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung werden Druckdaten in einer logischen, einer oder mehreren Signaturen entsprechenden Seitenfolge zum Drucken bereitgestellt. Die Bereitstellung kann innerhalb eines Produktionsprozesses für Druckgut (work flow) beispielsweise in einem Host-Computer, in einem Druckgerät vorgeschalteten Computer (Druckserver) oder auch auf einer anderen Arbeitsstation (Client-Computer) erfolgen. Die Bereitstellung erfolgt insbesondere als Ausschießmuster in einem Produktionssteuerungsprogramm.

Des weiteren ist erfindungsgemäß vorgesehen, eine Positionskorrektur der ausgeschossenen Seiten derart durchzuführen, daß die Druckbilder aufeinanderfolgender Seiten in der gefalteten Signatur, d.h. am fertigen Druckgut, passergenau zuein-

ander liegen. Diese Positionskorrektur wird im folgenden auch als Satzspiegelkorrektur bezeichnet.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß die Faltung von Druckbögen zum Erzeugen von Signaturen rechnerisch simuliert werden kann. Bei der Erfindung wird insbesondere anhand der Verteilung der Druckseiten auf dem Bogen, d.h. anhand des Signaturenmusters, die Faltung des Bogens rechnerisch simuliert. Anhand eines Parameters des Aufzeichnungsträgers, beispielsweise seiner Dicke oder seines Gewichts, wird die Verschiebung der Seitenpositionen innerhalb des Druckguts, welches durch die mehrfache Faltung des Bogens stattfindet, ausgeglichen. Obwohl es für einen Druckbogen mehrere Abfolgevarianten für die einzelnen, durchzuführenden Faltungen gibt, muß letztendlich jede dieser Varianten zum selben Faltergebnis führen, da die Lesereihenfolge von der ersten Seite bis zur letzten Seite innerhalb des fertiggestellten Druckgutes unabhängig von der Faltreihenfolge immer gleich sein muß.

Erfindungsgemäß wurde des weiteren erkannt, daß die physikalische Faltung eines Bogens rechnerisch simulierbar ist, und daß damit eine automatisierte Korrektur der faltungsbedingten Verschiebung bzw. einer Passerungenauigkeit von aufeinanderfolgenden Druckseiten im fertigen Druckgut computergesteuert durchführbar ist.

Mit der Erfindung wird der Vorteil erreicht, daß die Passergenauigkeit aufeinanderfolgender Druckseiten automatisch hergestellt wird, ohne anwenderseitig Untersuchungen oder Berechnungen anstellen zu müssen. Die automatische Korrektur erfolgt somit abhängig vom angegebenen Ausschießschema, das die Verteilung der Druckseiten auf dem Bogen festlegt sowie von einem weiteren, von der Art des Aufzeichnungsträgers abhängenden Parameter wie dessen spezifisches Gewicht, Durchmesser und/oder Material.

Durch die weitgehend automatische Korrektur ist die angegebene Lösung äußerst anwenderfreundlich und führt zu einer insgesamt schnelleren Produktion von Druckgut.

5

Ein Algorithmus, der die richtige Faltung des Druckbogens errechnet und die damit bewirkten Druckseitenverschiebungen simuliert, arbeitet insbesondere auf einer seitenweisen Basis, wobei jeweils Paare aufeinanderfolgender Seitennummern gebildet werden, die durch die Signatur bedingt bzw. durch das Ausschießschema bedingt aufeinandergefaltet werden müssen. Die Arbeitsabfolge des Algorithmus ist dabei insbesondere seitenweise in auf- oder absteigender Seitenreihenfolge. Dabei wird zunächst überprüft, ob auf der Basis der zuvor erfolgten Faltungen eine Faltung zwischen den beiden Paaren möglich ist; ggf. werden die Faltung simuliert sowie die daraus resultierenden Korrekturwerte zur Positionskorrektur berechnet.

20 Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem die Positionskorrektur seitenindividuell für jede Signatur berechnet wird, ist, daß das Verfahren auch für ungewöhnliche, vom Bediener selbst erstellte Signaturenmuster eine automatische Positionskorrektur durchführen kann. Gleichwohl können für Standard-Signaturen sowie für Standard-Aufzeichnungsträger Seitenkorrekturwerte gespeichert werden und ggf. direkt abgerufen werden.

30 Weitere Details erfindungsgemäßer, bevorzugter Korrekturverfahren bzw. Berechnungsalgorithmen werden nachfolgend anhand der Figurenbeschreibung näher erläutert.

Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft den Arbeitsablauf (work flow) bei der Erstellung von Druckgut. Im Zuge des Ausschießens von Druckseiten ist vorgesehen, einen Druckdaten-

strom (z.B. PCL oder Postscript) zunächst einem Rasterprozeß zu unterziehen und die gerasterten Daten dann seitenweise weiter zu verarbeiten. Im Zuge dieser Weiterverarbeitung ist zunächst vorgesehen, Informationen seitenweise zusammenzuführen, die Seiten zu überlagern, auszuschneiden oder in den Seiten variable Daten mit statischen Daten zu kombinieren. In dem darauffolgenden Verarbeitungsschritt erfolgt das Ausschießen der Druckdaten, wobei wahlweise Standard-Signaturen gewählt oder individuelle Signaturen erstellt werden können. Schließlich erfolgt eine Bearbeitung der ausgeschossenen Druckseiten, wobei ihre Positionen auf dem Aufzeichnungsträger individuell eingestellt werden können oder Leerseiten eingefügt werden können. Ferner kann die im ersten Aspekt der Erfindung beschriebene Passerkorrektur durchgeführt werden sowie Marken auf den Signaturen definiert werden. Schließlich erfolgen druckerspezifische Einstellungen wie die Wahl von Eingabefächern des Druckgeräts sowie des auszudruckenden Druckbereichs. Weitere Vorteile und Details der Erfindung werden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1:
Systemkomponenten eines POD-Drucksystems

Figur 2:
Ein Auswahl-Menü, in dem der Arbeitsablauf eines erweiterten Ausschießvorgangs deutlich wird

Figur 3:
Ein Auswahlfenster zum Mischen von Daten

Figur 4:
Ein Auswahlfenster zum Beschneiden von Bildern (Images)

Figur 5:
Ein Auswahlfenster zum Überlagern von Druckdateien

Figur 6:

Ein Auswahlfenster zum Einbinden variabler Daten in einen Druckdatenstrom

5

Figur 7:

~~Ein Auswahlfenster zum Festlegen eines Ausschießschemas~~

Figur 8:

10 Ein Signaturen-Auswahlfenster

Figur 9:

Ein Auswahlfenster zum Positionieren der Seiten auf dem Druckbogen

15

Figur 10:

Ein Auswahlfenster für die Satzspiegelkorrektur

Figur 11:

20 Ein Auswahlfenster zum Einfügen leerer Druckbögen

Figur 12:

Ein Auswahlfenster zur Festlegung von Marken

Figur 13:

Ein Auswahlfenster zur Festlegung von Eingabefächern und Job-Versatz

Figur 14:

30 Ein Signaturen-Muster

Figur 15:

Ein Beispiel zum Falten einer Signatur

35

Figur 16:

Das Druckbild einer satzspiegelkorrigierten Seitenfolge

Figur 17:

5 Ein Ausschießschema

Fig 18:

Ein Flußdiagramm zur Satzspiegelkorrektur und

10 Fig 19:

Ein Arbeitsablaufdiagramm.

In Figur 1 ist ein PoD-Drucksystem 1 dargestellt. Es umfaßt eine Datenquelle 2, beispielsweise einen Host-Computer, an der Druckdateien über ein Netzwerk 9 (LAN, WAN) in einem bestimmten Druckdatenformat, beispielsweise in PCL, Postscript oder dgl. zum Drucken ausgegeben werden. Diese Dateien werden bedarfsweise einem Raster-Image Prozessor (RIP) 3 zugeleitet, der die Daten der Dateien seitenweise in ein pixelbasiertes Format wie z.B. TIFF oder IOCA umwandelt. Die so erzeugten seitenweise Daten, beispielsweise im IOCA-Format, werden dann dem Druckserver 4 zugeführt. Im Druckserver 4 werden die seitenweisen Daten ausgabespezifisch aufbereitet. Hierbei erfolgen insbesondere die Verarbeitungsschritte einer Integration bzw. Zusammenführung von Daten, das Ausschießen sowie das weitere Verarbeiten der ausgeschossenen Daten. Beim Integrieren können auch bereits früher gerasterte Daten, die im Host-Computer 2 oder im Druckserver 4 abgespeichert sind, direkt verwendet werden. Ein erneuter Rasterungsprozeß im RIP-Prozessor 3 ist dann nicht mehr nötig. Der RIP-Prozessor 3 kann im übrigen auch im Host-Computer 2 oder im Druckserver 4 integriert sein.

Nach dem Zusammenfügen, Ausschießen und Feinbearbeiten der ausgeschossenen Daten werden diese vom Druckserver 4 an ein

Druckgerät 5 gesandt und in diesem auf einen Aufzeichnungsträger 6, beispielsweise auf eine Papierbahn, gedruckt. Als Druckgerät 5 kann im Prinzip jede Art von Druckgerät verwendet werden. Geeignet sind z.B. Offset-Druckmaschinen oder Druckgeräte, die auf anderen Aufzeichnungsprinzipien wie beispielsweise einem elektrografischen Prinzip beruhen. Beispiele elektrofotografischer Drucker sind in den WO-99/09459 A1 und WO-98/27466 A1 angegeben. Der Inhalt dieser beiden Veröffentlichungen wird hiermit durch Bezugnahme in die vorliegende Beschreibung aufgenommen. Die Daten sowie die angeschlossenen Druckgeräte können sowohl zum monochromen als auch zum mehrfarbigen Druck vorgesehen sein.

Bei dem in Figur 1 dargestellten elektrofotografischen Druckgerät 5 wird die bedruckte Papierbahn 6 einem Papiernachverarbeitungsgerät 7 zugeführt. Dort wird die Papierbahn 6 geschnitten, gefalzt und schließlich zu einem fertigen Druckgut, beispielsweise einem Buch oder einer Broschüre, gebunden. Obwohl dieses Nachverarbeitungsgerät 7 hier als Einheit dargestellt ist, kann es aus mehreren Einzelgeräten, beispielsweise aus einem Schneidegerät, einem separaten Faltgerät und einer separaten Bindeeinrichtung bestehen. Die Geräte des PoD-Drucksystems 1 sind untereinander durch eine gemeinsame Steuerleitung 8 steuerungstechnisch verbunden. Den Produktionsablauf steuert ein Master-Gerät, beispielsweise der Druckserver 4.

Der Host-Computer 2 ist über das Netzwerk 9 mit diversen Anwender-Computern 10 (Clients) verbunden. Die Clients 10 können Druckaufträge an das PoD-Drucksystem 1 senden. Verbunden mit den Druckaufträgen werden diverse Systemeinstellungen vorgenommen. Diese Systemeinstellungen können entweder im Client 10, im Host 2 oder vorzugsweise im Druckserver 4 erfolgen. Der Arbeitsablauf zur Vornahme der Einstellungen be-

zöglich des Ausschießens von PoD-Druckdaten wird anhand der Figuren 2 bis 18 genauer beschrieben.

Figur 2 veranschaulicht den Verfahrensablauf (work flow) zur Erstellung eines PoD-gerechten Druckdatenstroms für das Druckgerät 5.

Der Arbeitsablauf wird durch ein Computerprogramm (Software) zunächst gestaltet und dann gesteuert. Das in Figur 2 dargestellte Hauptfenster 12 des ablaufenden Programms ist das Eingangsmenü des ablaufenden Computerprogramms zur Einstellung der Systemparameter, d.h. zur Gestaltung des Ausschießauftrags. Es umfaßt drei work-flow-Symbolfelder 13, 14, 15. Im ersten Symbolfeld 13 „integrate“ werden Arbeitsabläufe definiert, die einzelne Daten mischen, überlagern oder ausblenden. Der dem Symbolfeld 13 entsprechende Arbeitsablauf beim späteren Verarbeiten der Druck-Files führt auf logischer Seitenebene noch vor dem eigentlichen Ausschießen (impose) Manipulationen durch. Im zweiten Symbolfeld 14 „impose“ werden Parameter festgelegt, die das Ausschießen der aufbereiteten Druckdatei, d.h. den Aufbau neuer physikalischer Seiten aus jeweils ein oder mehreren logischen Seiten sowie die Umsortierung der Seiten festlegen.

Mit dem dritten Symbolfeld 15 „assemble“ besteht die Möglichkeit, den aus „integrate“ und „impose“ resultierenden Datenstrom auf physikalischer Seitenebene zu bearbeiten. Damit kann zum Beispiel das Seitenlayout nachbearbeitet werden, indem die Positionierung der logischen Seiten oder Bilder (images) verändert, Leerbögen eingefügt oder Marken auf den Bögen plaziert werden.

Jedes der drei Symbolfelder enthält mehrere Schaltflächen, die jeweils neue Fenster zur detaillierten Festlegung von entsprechenden Parametern öffnen.

Figur 3 zeigt das Fenster, welches sich bei Betätigen der Schaltfläche 16 „merge“ im Symbolfeld 15 (integrate) öffnet.

5 Dieses Fenster besteht aus drei Bereichen. Im ersten Bereich „settings“ wird die Art der Einfügung, ihre Position und die zu bearbeitenden Seiten des Druckdatenstroms angegeben. Im zweiten Fenster „selection“ wird angegeben, welche Quelle mit dem Datenstrom in Verbindung zu bringen ist. Im dritten Feld
10 ist eine Liste der so ausgewählten Seiten und Parameter zu sehen. Die Modifikation von Dokumenten erfolgt dabei auf der Basis der einzelnen Seiten.

15 Die Flexibilität des Gesamtsystems erlaubt nicht nur das Zusammenführen bestimmter Dokumentseiten, sondern auch das Einblenden (Überlagern) anderer Dateien in den auszudruckenden Druckdatenstrom. Die entsprechenden Einstellungen werden in dem in Figur 5 dargestellten Fenster vorgenommen. Dabei ist eine Overlay-Datei auswählbar sowie die entsprechenden Seiten
20 des auszudruckenden Dokuments, in denen dieses Overlay überlagert werden soll.

Durch eine solche Einblendung sind sowohl die Ursprungsseite als auch die durch das Overlay vorgegebene Seite (Information) im letztendlichen Druckgut zu sehen.

Über die Schaltfläche „cropping“ bzw. das in Figur 4 dargestellte Auswahlfenster können Bilder des Druckdatenstroms beschnitten werden, d.h. bestimmte Bereiche in den Seiten des
30 Druckdatenstroms ausgeschnitten werden. In solche ausgeschnittenen Bereiche oder in an sich bereits leere Bereiche der Druckdateien können variable Daten, d.h. Daten aus einer externen Datei (z.B. Adreßdatei) in die Druckdatei selektiv eingebunden werden. Die entsprechenden Einstellungen werden
35 durch das in Figur 6 dargestellte Fenster vorgenommen. Diese

Funktionalität erlaubt z.B. einen personalisierten Druck von Druckgut, in dem beispielsweise jeweils auf der ersten Seite des Druckguts, z.B. jedes Buches, eine individuelle, persönliche Widmung eingedruckt wird.

5

Mit der Schaltfläche „impose“ wird die in Figur 7 dargestellte Maske geöffnet. In diesem Fenster können typische Ausschieß-Parameter eingestellt werden wie N-Up (One-Up, Two-Up, Two-Up with identical copies etc.) und Layout (tumble, work-and-turn etc.). Ferner können verschiedene, vordefinierte Standard-Ausschieß-Schemata ausgewählt und abgerufen werden. Dazu wird auch das Format des Aufzeichnungsträgers im Drucker (A4, Letter etc.) ausgewählt bzw. angegeben. Falls die Option „Identical Copies“ im Bereich „N-Up“ gewählt wurde, können über den Bereich 17 („Define objects...“) die Größe und die Position der kopierten Felder eingestellt werden. Diese Druckparameter der identischen Kopien innerhalb einer Seite, z.B. beim Visitenkartendruck, können dadurch optimiert werden.

20

Über die Schaltfläche „Signatures“ wird die Signaturen-Einteilung festgelegt. Dies erfolgt in dem in Figur 8 gezeigten Fenster. Über die Registerkarte „sections“ erfolgt die Einteilung der Gesamtseitenzahl in Sektionen (Signaturen). Im dargestellten Beispiel sind 20 Sektionen vorgesehen, wobei die Sektionen 17-20 jeweils 24 Seiten umfassen. Die kleinste Sektion (Nr. 12) umfaßt lediglich 12 Seiten. Mit dieser Funktionalität ist es also möglich, den jeweiligen Umfang der Sektionen frei zu wählen. Dies ermöglicht zum einen, die Sektionen, d.h. die Signaturen, dahingehend zu optimieren, daß möglichst wenig Leerseiten zu produzieren sind. Zum anderen können damit kleinere Signaturen, die im gebundenen Zustand weniger stabil sind als größere Signaturen, zentral im Druckgut plaziert werden, so daß das Gesamtwerk im gebundenen Zustand maximale Stabilität hat. Mit der zweiten Registerkarte

„mark“ lassen sich die Signatur-Marken bestimmen, welche für die späteren Verarbeitungsschritte (Falten, Binden) benötigt werden.

- 5 Im work flow wird das Input-File (Datenstrom) entsprechend den eingestellten Signaturen zerlegt. Dadurch entstehen den Signaturen entsprechende, große Druckbögen, die mehrmals gefaltet werden, um dann ein Kapitel des letztendlichen Druckgutes (Buch, Zeitschriften) zu bilden. Für die Signaturen werden standardmäßig 4 bis 96 logische Seiten unterstützt, d.h. meist Vielfache von vier logischen Seiten, wobei in Ausnahmefällen von den beiden vorgenannten Regeln auch abgewichen werden kann.
- 15 Mit der Schaltfläche „positioning“ im Symbolfeld „assemble“ wird das in Figur 9 dargestellte Fenster aktiviert. . In diesem Fenster ist ein Druckbogen (sheet) ausnahmsweise als „Page“ bezeichnet. Optional kann in diesem Fenster ausgewählt werden, daß die auf einem Druckbogen (sheet) ausgeschossenen Bilder (images) einer Seite zentriert gedruckt werden. Mit dieser Option ist es also möglich, die Bilder, d.h. eine Druckseite, auf einem bahnförmigen Aufzeichnungsträger, z.B. auf Papier, bahnzentriert zu drucken. Diese Option ist insbesondere dann nützlich, wenn das im Druckjob angegebene Aufzeichnungsträger-Format nicht genau mit dem Format des physikalischen Aufzeichnungsträgers übereinstimmt.

In Figur 10 ist das Eingabefenster dargestellt, mit dem die Parameter zur eingangs beschriebenen Satzspiegelkorrektur bei gefalteten Papierbahnen festgelegt werden. Im Abfragefeld 20 werden Parameter zur Art der Faltung abgefragt. Die Variante „standard folding“ wird dann selektiert, wenn Druckbögen nur um eine einzige Kante gefaltet werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine Papierbahn bedruckt wird, die Papierbahn in Einzelbögen geschnitten, die einzelnen Bögen

übereinander gelegt und schließlich alle Bögen um eine gemeinsame Kante (Mittelkante) gefalzt und zusammengeheftet werden. Eine Verarbeitungsvariante mit gleichem Ergebnis wäre, daß Einzelbögen (cut sheets) kleineren Formats wie z.B.

5 DIN A4 oder DIN A3 bedruckt werden, dann ebenfalls übereinander gelegt und schließlich um die gemeinsame-Mittelkante gefalzt und geheftet werden. Mit der Option „inside“ oder „outside“ wird festgelegt, ob die ursprüngliche Seitenpositionierung auf dem inneren Bogen der Signatur oder auf dem äußeren

10 Bogen der Signatur erhalten bleibt. Diese Funktion wird später bei Fig. 14 noch genauer beschrieben.

Während die Variante „standard folding“ nur für Druckbögen gewählt wird, die um eine einzige Kante gefaltet werden, wird

15 die Variante „signature folding“ gewählt, wenn Druckbögen um zwei senkrecht zueinander stehende Achsen gefaltet werden. Diese Variante wird weiter unten anhand von Figur 15 noch eingehend beschrieben.

20 Mit dem Abfragefeld 21 „paper weight“ wird das spezifische Gewicht des Papiers (z.B. 70g/m²) eingegeben. Aus diesem Parameter wird erfindungsgemäß eine Korrekturgröße ermittelt, anhand welcher der individuelle Versatz des Druckbildes auf der Seite bzw. die zur Satzspiegelkorrektur nötigen Größen berechnet werden. Details zu dieser Berechnung werden im Zusammenhang mit den Figuren 14 bis 17 näher beschrieben.

Zusätzlich oder anstatt des Papiergewichts könnten bei einem alternativen Ausführungsbeispiel im Fenster „define creep“

30 weitere Parameter von Aufzeichnungsträgern angegeben werden, beispielsweise die Materialart (Papier, Folie, Stoff), die Dicke des Aufzeichnungsmaterials oder dgl. Des weiteren kann vorgesehen sein, diese Angaben einer bestimmten Signatur (z.B. Signatur Nr. 12 in Figur 8) zuzuordnen und/oder eine

entsprechende Zuordnung zu einem von mehreren angeschlossenen Druckgeräten zu treffen.

Das in Figur 11 dargestellte Eingabefenster zu „blank sheets“ erlaubt Eingaben, mit denen an bestimmten Positionen vor oder nach Druckbögen (sheets) Leerbögen eingefügt werden können. Im laufenden Druckbetrieb kann dies insbesondere mit einer Anordnung erfolgen, die in der EP 741 877 B1 beschrieben ist. Mit dem dort in Figur 1 gezeigten Zwischenspeicher ist auch eine externe Beschickung (EB) vorgesehen, durch die zum Beispiel gefärbte oder anderweitig vorbedruckte Trennbögen in den vom PoD-Druckgerät bedruckten Druckbogenstrom einfügbar sind, bevor die unterschiedlichen Bögen eines Dokuments zusammengeführt und zu dem Dokument gebunden werden. Der Inhalt dieser älteren Veröffentlichung (EP '877) wird durch Bezugnahme in die vorliegende Beschreibung aufgenommen.

Mit dem in Figur 12 angegebenen Eingabefenster können Marken an bestimmten Seiten der ausgeschossenen Druckdaten angebracht werden, beispielsweise Schneidemarken, End-Of-Job-Marken oder andere, anwenderspezifische Marken.

Mit dem in Figur 13 dargestellten Eingabefenster lassen sich Papiereinzugsfächer auswählen sowie eine Jobversatz-Funktion druckbogenweise aktivieren. Diese Auswahlfunktionen sind insbesondere bei der Ausgabe mit Einzelblattdruckgeräten relevant. Durch die Jobversatz-Funktion ist es möglich, die individuellen Bögen (Signaturen) signaturen- bzw. jobweise zu sortieren und damit ggf. eine manuell oder maschinell ausgeführte Zusammentragfunktion effizient zu unterstützen.

Mit der in Figur 2 gezeigten Schaltfläche „print range“ ist es möglich, einen Druckbereich festzulegen und alternativ zu einer kompletten Druckdatei nur einen Teilbereich der Datei zu drucken. Dies ist insbesondere für einen Prüfdruck (proof)

von Vorteil. Dadurch können kritische Teilbereiche, z.B. das Ausdrucken individualisierter Bereiche des Druckauftrags oder die Überlagerung (overlay) von verschiedenen Seiten getestet werden.

5

In Figur 14 ist eine bedruckte Papierbahn dargestellt, auf der doppelseitig bedruckt ein „two-up“-Muster abgedruckt ist.

Die Vorderseite 6a der Papierbahn trägt die Seitennummern 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 und 16 und die Rückseite 6b der Papierbahn trägt die Seitennummern 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 und 15. Geht man davon aus, daß aus diesen 16 Seiten eine Signatur 25 gebildet wird, indem die Papierbahn jeweils an den Schnittkanten 26 zu Bögen geschnitten, aufeinanderfolgende Bögen übereinander gelegt und schließlich um den gemeinsamen Mittelfalz 27 gefaltet werden, so muß folgende Bedingung erfüllt sein, damit aufeinander folgende Seiten passergenau übereinander zu liegen kommen, d.h. eine Passerkorrektur bei Standard-Folding durchgeführt wird:

20 Die logischen Druckseiten mit den Nummern 1, 2, 15 und 16 des äußeren Bogens 28 der Signatur 25 müssen am weitesten außen auf der Papierbahn plazierte werden, während die logischen Seiten - je weiter die Bögen in der gefalteten Signatur 25 innen liegen - weiter nach innen zum Mittelfalz 27 hin positioniert werden müssen. Mathematisch gilt somit:

$$a > b,$$

wobei a den Abstand des Druckbilds der Seiten des äußeren Bogens vom Mittelfalz und b den Abstand des Druckbilds der Seiten des inneren Bogens 29 vom Mittelfalz 27 bezeichnen.

Eine Wirkung dieser Satzsspiegelkorrektur (Creep-Funktion) ist, daß der äußere Rand 31 des Druckbilds 24 vom seitlichen Rand 30 der Papierbahn 6 vom äußeren Bogen zum inneren Bogen

hin zunimmt. Die Verschiebung der Druckbilder erfolgt somit in Richtung der in Figur 14 angegebenen Zeile 32. Mit den Parametern „inside“ bzw. „outside“ im Abfragefeld 20 (Figur 10) wird festgelegt, ob die ursprüngliche Seitenpositionierung auf dem inneren Bogen 29 oder auf dem äußeren Bogen 28 der Signatur 25 erhalten bleiben soll. Entscheidet sich der Anwender für die Option „inside“, so wandern die logischen Seiten - ausgehend vom inneren Bogen 29 - weiter nach außen entgegen der Pfeilrichtung 32. Wird die Option „outside“ gewählt, so bleibt die Originalposition des Druckbilds 24 auf dem äußeren Bogen 28 erhalten und auf allen anderen Bögen werden die Druckbilder in Pfeilrichtung 32 nach innen zum Mittelfalz 27 hin verschoben.

Zur Berechnung der bogenweisen Druckbildverschiebung wird aus den in Figur 10 angegebenen Parametern (spezifisches Papiergewicht) auf die Papierdicke geschlossen, eine Schrittweite für die Druckbildverschiebung pro Bogen berechnet und für jede Seite des Bogens ein individueller Korrekturshiftwert bestimmt. Dazu wird folgender Algorithmus angewandt (Algorithmus 1):

```
if (inside)
    pweights_init = 0 - pweight * sheet_ges -1
else
    pweights_init = 0
```

```
Korrekturshiftwert = (pweights_init + pweight * (lage - 1)) / a * lunits * (dpi / STD_MPI),
```

wobei gilt:

a = ein empirisch ermittelter Parameter für eine bestimmte Papiersorte; für ein Standard-Papier mit einem spezifischen Gewicht von 80 g/m² hat sich z.B. ein Faktor a = 500 als günstig erwiesen,

sheets_ges = Anzahl der Druckbögen

pweight = Papiergewicht in Gramm/m² (z.B. pweight = 80)
5 (falls „inside“ => negatives Vorzeichen, also: -80)

~~lage = Seitenlage im Bogen, berechnet nach Algorithmus 2~~

lunits = 1 lunit/pel

10

dpi = aktuelle Auflösung, z.B. 600 pel/inch

STD_MPI = 25.4 mm/inch.

15 Statt der Angabe des spezifischen Gewichts und des entspre-
chend hinterlegten Wertes der Größe „a“ kann die Papierdicke
in einer Tabelle hinterlegt werden. Für jeden Bogen und der
auf dem Bogen befindlichen, logischen Seiten wird dann ein
entsprechender Shiftwert ermittelt. Statt der Berechnung des
20 Shiftwertes ist es auch möglich, den Shiftwert vom Anwender
auszuwählen bzw. einzugeben. In Abhängigkeit von der Seiten-
nummer wird die Bogennummer bzw. die Lage der Seite im gefal-
teten Bogen ermittelt. Im Falle des „Standard-Foldings“ sind
alle Bögen um den Mittelfalz (27) gefaltet. Die Ermittlung
des Parameters „lage“ erfolgt dann nach folgendem Algorithmus
(Algorithmus 2):

```
if
  (page_nr <= pages_ges/2 und page_nr geradzahlig)
30 then → lage = page_nr/2
  else if
    (page_nr <= pages_ges/2 und page_nr ungeradzahlig)
      then → lage = (page_nr + 1)/2
  else if
35 (page_nr > pages_ges und page_nr geradzahlig)
```

```
then → lage = (2 * pages_ges/2 - page_nr + 2) / 2
else if
(page_nr > pages_ges und page_nr ungeradzahlig)
then → lage = (2 * pages_ges/2 - page_nr + 1) / 2,
```

5

wobei gilt:

```
(page_nr)   = Seitennummer und
(pages_ges) = Gesamtzahl der Seiten.
```

10

Die so ermittelte Lage ist im Algorithmus 1 der Multiplikator für den Korrekturshift-Wert der entsprechenden Seite.

Beispiel zur Berechnung des Korrekturshifts nach den beiden beschriebenen Algorithmen:

15

```
Standard folding: „inside“
Paper weight (g/m2) : 80
Signatur und Seitenverteilung wie in Fig. 14
```

20

```
→ pweight = -80
→ sheets_ges = 4
→ pweights_init = 0 - (-80 * (4 - 1)) = 240
→ Korrekturshift = (240-80 * (lage -1)) / 500 * 600/25.4
```

25

```
lage = 1: Korrekturshiftwert = 0.48 mm (11 lunits)
lage = 2: Korrekturshiftwert = 0.32 mm ( 8 lunits)
lage = 3: Korrekturshiftwert = 0.16 mm ( 4 lunits)
lage = 4: Korrekturshiftwert = 0.00 mm ( 0 lunits)
```

30

In Figur 15 ist ein Ausschießschema 35 für einen Signaturendruck dargestellt, bei dem Faltungen in zueinander senkrechten Faltachsen erfolgen. Das Ausschießschema 35 umfaßt 32 logische Seiten, wobei die Nummern der Seiten, welche auf der Vorderseite der Papierbahn 6 gedruckt werden, ohne Klammern

35

bezeichnet sind, und die Nummern der Seiten, welche auf der Rückseite der Papierbahn gedruckt werden, mit Klammern versehen sind. Die Seite 1 ist also auf der Vorderseite gedruckt, während die Seite 2 auf der Rückseite gedruckt ist.

5

Die Signatur bzw. der dieser Signatur zugeordnete Druckbogen umfaßt 32 Seiten. Der Faltvorgang erfolgt in mehreren Schritten, wobei das Faltergebnis durch die Lesefolge des fertigen Druckguts (Seitenreihenfolge 1, 2, 3, 32) bereits im voraus feststeht. Hieraus ergibt sich, daß der Faltvorgang ein eindeutig beschreibbarer Vorgang ist. Bei dem in Figur 15 gezeigten Beispiel kann der Vorgang in drei Teilschritte untergliedert werden.

10

15 Im ersten Teilschritt erfolgt eine Zick-Zack-Faltung an den drei Faltkanten 41, 42 und 43. Dieser Vorgang führt zum gefalteten Druckbogen 36. Wird dieser Druckbogen 36 um die Fal-
tatchse 44 gefaltet, so entsteht im zweiten Teilschritt der gefaltete Druckbogen 37. Dieser wird im dritten Teilschritt
20 um die Mittelfalzachse 45 gefaltet und an den übrigen Achsen beschnitten, wodurch die Signatur 38 entsteht.

Die soeben beschriebenen Faltungsvorgänge lassen sich logisch abstrahiert wie folgt beschreiben:

In einem n-dimensionalen Raum ordne man die logischen Seitennummern entsprechend ihren Positionen auf dem Aufzeichnungsträger und seinem Faltzustand an. Befinden sich z.B. bei einem Two-Up-Druck alle Seiten der Papierbahn in einer Ebene
30 (level) entsprechend der Situation während des Druckens, so ist der Raum vierdimensional entsprechend der Vorder- bzw. Rückseite des Aufzeichnungsträgers und je einer Reihe und einer Spalte. Mit bestimmten Faltungsoperationen erhöht sich die Dimension zumindest bereichsweise. Beispielsweise verdop-

pelt sich die Dimension durch eine Faltung für alle diejenigen Positionen, die aufeinandergefaltet werden.

Am Beispiel der Figur 15 ist zu sehen, daß sich der Raum mit dem ersten Teilschritt, d.h. mit der Zick-Zack-Faltung, auf eine Dimension 16 vervielfacht. Die logische Seitenanordnung ist in dem Diagramm 50 dementsprechend mit vier Ebenen E1, E2, E3 und E4 mit je zwei Seiten (Vorder-/Rückseite) je einer Reihe und je einer Spalte angegeben. Nach der Faltung um die Mittelachse 44 ergibt sich dann die Ebenenstruktur 51, welche exakt die doppelte Anzahl von Ebenen wie die Ebenenstruktur 50 hat, nämlich 8 Ebenen mit je zwei Seiten. Der zu beschreibende Raum ist demnach 32-dimensional.

Eine solche, logische Ebenenstruktur läßt sich datentechnisch durch entsprechende Tabellen oder Variablen mit Adressen (Pointern) ohne weiteres abbilden. Dementsprechend kann die physikalische Faltung von Druckbögen datentechnisch ohne weiteres simuliert werden.

20

Wie in Figur 16 dargestellt ist, kann aus den simulierten Faltungen und der Kenntnis der Papierbahndicke eine faltungsbedingte Positionsverschiebung der Druckseiten innerhalb einer Signatur nachvollzogen und damit auch korrigiert werden. Diese Positionskorrektur erfolgt dann nicht nur entlang einer Achse wie in Figur 14, sondern auch entlang einer zweiten, zur ersten Achse senkrechten Faltachse. Während - wie bereits in Figur 14 - die Druckbildverschiebungen entlang den Pfeilen 32 entsprechend der Faltung zur Mittelfalzachse 45 erfolgt, sind bei der in Figur 16 dargestellten Signaturenfaltung dazu senkrechte, zusätzliche Druckbildverschiebungen entlang Pfeil 34 und entsprechend der Signaturenfaltung um die Faltachse 44 vorgesehen.

Anhand der Figuren 17 und 18 wird nun der Algorithmus beschrieben, mit dem die Verteilung der Seiten, die Struktur des mit Seiten befüllten Bogens aufgebaut und Schritt für Schritt die Faltung simuliert werden kann. Aus dieser Simulation ist dann bekannt, welche Wirkung die jeweilige Faltung hat. Damit ist eine Positionskorrektur der Druckseiten Faltung für Faltung durchführbar.

Der Algorithmus geht von der Verteilung der Seiten auf der Papierbahn aus, welche durch die Ausschießsequenz (d.h. dem im Arbeitsschritt „impose“ vorgegebenen Parameterset) bekannt ist. Die Figuren 17a und 17b zeigen den Ausgangszustand des ungefalteten Bogens, wobei Figur 17a den physikalischen Bogen zeigt und Figur 17b das entsprechende, mit logischen Variablen (Front page, Back page, Level, Row, Column, Up, Down) bzw. Zeigern ausgestattete logische und computertechnisch umsetzbare Faltmodell in Form einer Listenstruktur für die Signatur.

Ausgehend von dem in Figuren 17a und 17b dargestellten Zustand wird gemäß Figur 18a sukzessive festgestellt, welches Seitenpaar als nächstes aufeinander gefaltet werden soll. Im Schritt S1 wird dazu ein Zähler n mit 2 und ein Zähler m mit 3 vorbelegt, entsprechend der zweiten und dritten Seite. Anschließend wird das Unterprogramm „Faltung möglich?“ gestartet, vgl. Figur 18b.

Dort wird zunächst im Schritt S13 nach den Seiten n und m in den beiden Reihen Row1 und Row2 gesucht. Anschließend werden nacheinander drei Kriterien abgeprüft. Im Schritt S14 wird geprüft, ob die beiden aufeinander zu faltenden Seiten in der gleichen Reihe liegen. Falls nicht, wird als nächstes im Schritt S18 festgestellt, ob die beiden Seiten n und m in der gleichen Spalte liegen. Falls dies zutrifft, wird das Programm beendet, da es sich bei der nächsten Faltung um die Si-

gnaturenfaltung (Kante 44) um die zweite Achse (senkrecht zu allen bisherigen Faltungsachsen stehend) handelt. Im anderen Fall erfolgt eine Ausgabe „nein“ (Schritt S17), die beiden Seiten können nicht gefaltet werden, da sie weder in der gleichen Reihe (Schritt S14) noch in der gleichen Spalte liegen (Schritt S18).

Wird die Abfrage in Schritt S14 bejaht, so wird als nächstes die Differenz zwischen den beiden Spaltennummern der Seiten n und m gebildet (Schritt S15). Falls die Differenz einen ungeraden Wert ergibt, kann mit Schritt S16 fortgefahren werden, ansonsten erfolgt die Ausgabe „nein“ (Schritt S17). Schritt S16 stellt fest, ob die Seiten n und m beide auf unterster Ebene (Level) oder oberster Ebene in der gefalteten Signatur liegen sowie ob beide Seiten eine Vorderseite oder eine Rückseite sind. Ist dies der Fall, so können die Seiten im aktuellen Schritt aufeinander gefaltet werden und es erfolgt eine Ausgabe „ja“ (Schritt S19). Sonst wird „nein“ ausgegeben (Schritt S17).

Erfolgt die Rückkehr des Unterprogramms „Faltung möglich?“ in das Hauptprogramm (Fig. 18a) mit der Ausgabe „nein“, so wird dort geprüft, ob das aktuelle Seitenpaar auch als Eintrag in der Liste der vorgemerkten Seitenpaare existiert (Schritt S3). Ist dies nicht der Fall so wird das aktuelle Seitenpaar an das Ende der Liste vorgemerakter Seitenpaare „prio_liste“ eingetragen (Schritt S10) und im Schritt S11 der Seitenzähler für beide Elemente des Seitenpaares (n,m) um einen Offset von 2 erhöht. Sonst wird mit Schritt S7 fortgefahren.

Erfolgt die Rückkehr aus dem Unterprogramm (Fig. 18b) in das Hauptprogramm (Fig. 18a) dagegen mit dem Parameter „ja“, so wird im Hauptprogramm das Aufeinanderfalten des Seitenpaares simuliert und die Signaturliste (Fig. 17b) aktualisiert (Schritt S2). In den folgenden Schritten muß ein neues Sei-

tenpaar ermittelt werden, für welches eine Faltung versucht werden soll. Hierzu wird geprüft, ob in der Liste für vorge-merkte Seitenpaare Einträge vorhanden sind (Schritt S4). Ist dies der Fall, so wird ferner geprüft, ob auch schon das aktuelle Seitenpaar (n,m) in dieser Liste enthalten ist (Schritt S5). Wenn ja, so kann dieses nun aus der Liste entfernt werden (Schritt S6), da es erfolgreich gefaltet werden konnte (in Schritt S2). Ist das Paar (n,m) nicht in prio_liste enthalten, wird das erste Seitenpaar in der Liste zum neuen aktuellen Seitenpaar, für das eine Faltung versucht wird (Schritt S9). Trifft die Abfrage in Schritt S4 nicht zu, so wird mit Schritt 11 fortgefahren.

Ist das Paar (n,m) Element der prio_liste gewesen (Schritt S5, S6), so wird nun im Schritt S7 festgestellt, ob es am Ende dieser Liste stand. Wenn nicht, so wird das nächste Seitenpaar nach (n,m) in der Liste zum neuen aktuellen Seitenpaar (Schritt S8). Wird die Abfrage in Schritt S7 jedoch bejaht, wird im Schritt 11 der Seitenzähler für beide Elemente des Seitenpaares (n,m) um einen Offset von 2 erhöht. Dabei muß in Schritt 12 immer geprüft werden, ob die Werte für n und m schon außerhalb der Signatur liegen ($n > \text{Gesamtzahl der Seiten} - 2$, $m > \text{Gesamtzahl der Seiten} - 1$). In diesem Fall beendet sich das Simulationsprogramm, ansonsten wird für das neue Seitenpaar (n,m) erneut eine Faltung versucht.

Da die Gesamtzahl der Seiten auf dem Bogen bekannt ist, wird so lange zu falten versucht, bis keine Faltung mehr möglich ist, d.h. entweder der Bogen ist fertig gefaltet (Faltung um Achse 44 ist erreicht) oder das Programm stellt fest, daß die Seiten auf dem Bogen so angeordnet sind, daß keine weitere Faltung mehr möglich ist. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Für jede Seite wurde die Lage im gefalteten Bogen errechnet. Abhängig von dieser Lage und der Papierstärke (abgeleitet vom Papiergewicht, das zuvor eingegeben wurde) berechnet sich die Shift-Korrektur für die Signaturenfaltung für jede einzelne
5 Seite.

In Figur 19 Ist nochmals ein Überblick über den datentechnischen Arbeitsablauf (Work Flow) eines erfindungsgemäßen Systems gemäß der Figur 1 dargestellt. Die in einem ersten
10 Netzwerk 9 (Customer Network) erzeugten Daten (PS, PDF,...) z.B. aus den Programmen Word, Quark oder Frame Maker werden dabei entweder noch innerhalb des Netzwerks 9 oder bereits in einem Druckumgebungs-Netzwerk 8 einem Print Job Manager 51 (PJM) zugeführt. Dieser erzeugt zunächst druckjobspezifische
15 Daten und Befehle wie Drucker-Identifikation, Jobklasse etc.. Dann sendet er einerseits Steuerungsdaten (TIC) an ein Steuerungsprogramm 52 (Order Distribution System ODS) und andererseits die Druckdaten (PS, PDF,...) an einen Datenkonverter 53, z.B. an den in Fig. 1 gezeigten RIP 3. Optional kann er
20 die Druckdaten auch an ein Datenspeicherungssystem 54 (Print File manager PFM) senden, welches Druckdateien der verschiedensten Formate in einem Print File Library 55 verwalten und die Dateien bei Bedarf an ein externes Archivierungssystem 56 senden kann, z.B. an ein sogenanntes COLD-System zur Speicherung auf einer CD-ROM.

Die im Datenkonverter zu einem neuen Datenstrom (IOCA) konvertierten Druckdaten werden dann dem Composer 57 zugeführt, in dem das Ausschießschema festgelegt wird und die übrigen in
30 Zusammenhang mit den Figuren 2 bis 18 beschriebenen Schritte zum Verändern des Druckdatenstroms vorgenommen werden können. Die derart angepaßten Druckdaten werden dann einem Druckdatenspooler 58 zugeführt, der eine Schlange (queue) bildet und die Druckdaten schließlich an den Drucker 59 (vgl. den Drucker 6 der Fig. 1) sendet. Das Order Distribution System 52
35

steuert die Vorgänge in den Modulen 53, 57 und 58 systemübergreifend.

5 Es wurden Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben. Dabei ist klar, daß beliebige Weiterentwicklungen und auch Abwandlungen möglich sind. Beispielsweise können neben den bereits beschriebenen Parametern zur Durchführung der Satzspiegelkorrektur weitere, durch Nachverarbeitungsgeräte wie Falz-
zeinrichtungen oder Bindeeinrichtungen bewirkte Einflußgrößen
10 (Parameter) in die Korrekturberechnung einbezogen werden. Auch solche Parameter können auswählbar vordefiniert sein.

15 Die Erfindung ist insbesondere dazu geeignet, in einem Computerprogramm (Software) umgesetzt zu werden. Sie kann somit in Gestalt eines Computerprogramm-Moduls, als Datei auf einem Datenträger wie einer Diskette oder einer CD-ROM oder als Datei über ein Daten- bzw. Kommunikationsnetz verbreitet werden. Derartige und vergleichbare Computerprogramm-Produkte sind Ausgestaltungen der Erfindung. Der erfindungsgemäße Ablauf
20 kann in einem Computer, in einem Druckgerät oder in einem Drucksystem mit nachgeschalteten Verarbeitungsgeräten Anwendung finden. Dabei ist klar, daß der Computer, auf dem das Programm abläuft, an sich bekannte technische Einrichtungen wie Eingabemittel (Tastatur, Maus, Touch-Screen), einen Mikroprozessor, einen Daten- und Steuerbus, eine Anzeigeeinrichtung (Monitor, display) sowie einen Arbeitsspeicher, einen Festplattenspeicher und eine Netzkarte enthalten kann.

Bezugszeichenliste

	1	PoD-Drucksystem
5	2	Host-Computer
	3	RIP-Prozessor
	4	Druckserver
<hr/>		
	5	Druckgerät
	6	Papierbahn
10	6a	Vorderseite der bedruckten Papierbahn
	6b	Rückseite der bedruckten Papierbahn
	7	Nachverarbeitungsgerät
	8	Steuerungsleitung
	9	LAN/WAN
15	10	Client
	12	Hauptfenster
	13	Integrate-Symbolfeld
	14	Impose-Symbolfeld
20	15	Assemble-Symbolfeld
	16	Merge-Schaltfläche
	17	Define-Objects-Bereich
	20	Creep-Foldingabfragefeld
	21	Papiergewicht-Abfragefeld
	24	Druckbild
	25	Signatur
	26	Schnittkanten
30	27	Mittelfalz
	28	äußerer Bogen
	29	innerer Bogen
	30	seitlicher Rand der Papierbahn 6
	31	äußerer Rand des Druckbildes 24
35	32	Richtungen der Druckbildverschiebung

- 34 Signaturen-Druckbildverschiebung
- 35 Signaturen-Ausschießschema
- 36 Erster gefalteter Druckbogen
- 5 37 Zweiter gefalteter Druckbogen
- 38 Signatur

-
- 41 erste Faltachse
 - 42 zweite Faltachse
 - 10 43 dritte Faltachse
 - 44 vierte Faltachse
 - 45 fünfte Faltachse

- 15 50 Ebenen-Struktur
- 51 Print Job Manager
- 52 Order Distribution System
- 53 Datenkonverter
- 54 Print File Manager
- 20 55 Print File Library
- 56 Archiv
- 57 Composer
- 58 Spooler
- 59 Druckgerät

- a= Abstand des Druckbildes der Seiten des
Äußeren Bogens 28 vom Mittelfalz 27
- b= Abstand des Druckbilds der Seite des inneren
Bogens 29 vom Mittelfalz

30

Ansprüche

1. Verfahren zum signaturenweisen Ausschießen von Druckdaten,
5 wobei

(a) die Druckdaten in einer logischen, mindestens einer
Signatur (25) entsprechenden Seitenfolge zum Drucken be-
reitgestellt werden,

10

(b) mindestens ein Parameter des Aufzeichnungsträgers (6),
auf dem die Druckdaten gedruckt werden, bestimmt wird, der
für die Position des Druckbildes auf dem signaturenweise
gefalteten Aufzeichnungsträger (6) relevant ist und

15

(c) in Abhängig von dem Parameter vor dem Drucken eine Po-
sitionskorrektur der Seiten derart durchgeführt wird, daß
das Druckbild aufeinanderfolgender Seiten der fertigen Si-
gnatur passergenau liegt.

20

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei zur Positionskorrektur
die Faltungen der Signatur (25) simuliert werden und aus
jeder Faltung die Korrekturwerte für je mindestens eine
Seite berechnet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Faltungen seitenweise
mit auf,- oder absteigender Seitennummer simuliert werden,
wobei jeweils Paare aufeinanderfolgender Seitennummern ge-
bildet werden, die signaturbedingt durch eine Faltung auf-
einander zu liegen kommen und/oder zwischen denen signa-
turbedingt eine Faltung vorgesehen ist.

30

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei sukzessive abgeprüft
wird, ob eine physikalische Faltung an einem Seitenpaar
möglich ist, daß bei Faltbarkeit eine Faltung der Daten

35

durchgeführt wird und im Falle der physikalischen Nichtfaltbarkeit das Seitenpaar in eine Liste aufgenommen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die in der Liste vorhandenen Seitenpaare mit Priorität vor den übrigen Seitenpaaren bearbeitet werden, bis ein nicht faltbares Seitenpaar in der Liste bearbeitet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei als Parameter die Dicke des Aufzeichnungsträgers (6) erfaßt wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Korrektur in zwei zueinander senkrechten Richtungen erfolgt.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei alle zusammengehörenden Signaturen (25) des bedruckten Aufzeichnungsträgers (6) zu einem Druckgut gebunden werden.
9. Drucksystem umfassend mindestens einen Computer (2, 4, 10) und ein Druckgerät (5) zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
10. Drucksystem nach Anspruch 9, mit mindestens einem Nachverarbeitungsgerät (7), das einen vom Druckgerät (5) bedruckten Aufzeichnungsträger (6) schneidet, faltet und/oder zu einem Druckgut bindet.
11. Drucksystem nach Anspruch 10, wobei die Bindung signaturweise erfolgt.

12.Computerprogramm-Produkt zur Durchführung eines Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

5 13.Computerprogramm-Produkt nach Anspruch 12, umfassend einen
Datenträger, eine Datei, ein Computerprogrammmodul oder
eine Befehlsfolge und/oder eine Signalfolge.

14.Computer, auf dem ein Computerprogramm-Produkt nach einem
der Ansprüche 12 oder 13 geladen wird.

10

Zusammenfassung

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, ein System sowie ein
Computerprogramm zur Durchführung einer Satzspiegelkorrektur
in einem Drucksystem. Dabei werden Druckdaten in einer logi-
10 schen, mindestens einer Signatur (25) entsprechenden Seiten-
folge zum Drucken bereitgestellt. Mindestens ein Parameter
des Aufzeichnungsträgers (6), auf dem die Druckdaten gedruckt
werden, wird bestimmt, der für die Position des Druckbildes
auf dem signaturenweise gefalteten Aufzeichnungsträger (6)
15 relevant ist. In Abhängig von dem Parameter wird vor dem
Drucken eine Positionskorrektur der Seiten derart durchge-
führt, daß die Druckbilder aufeinanderfolgender Seiten der
fertigen Signatur passergenau liegen.

20

(Figur 2)

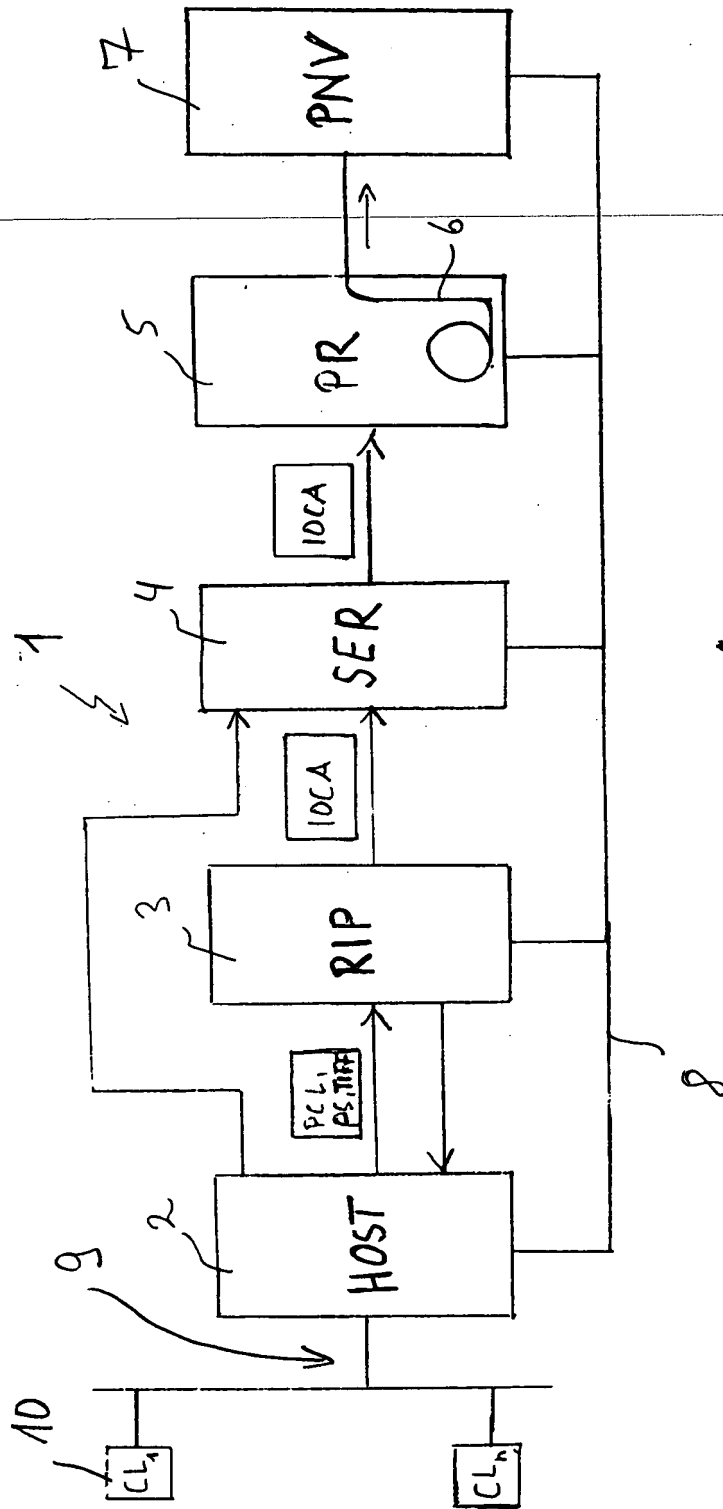


Fig. 1

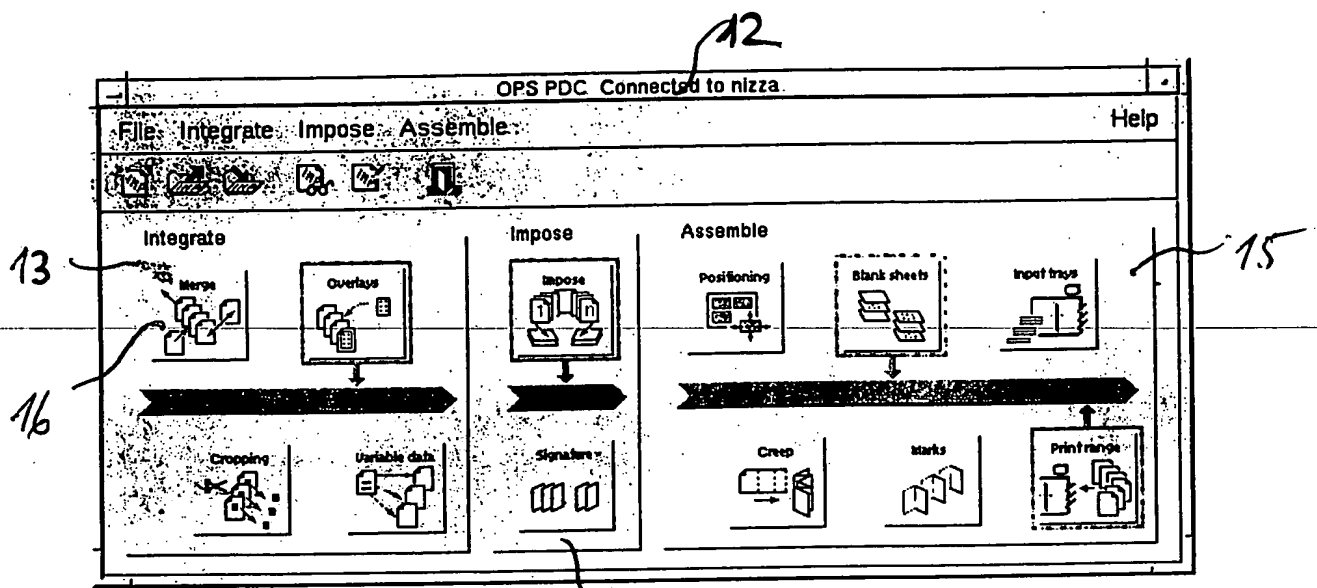


Fig. 2

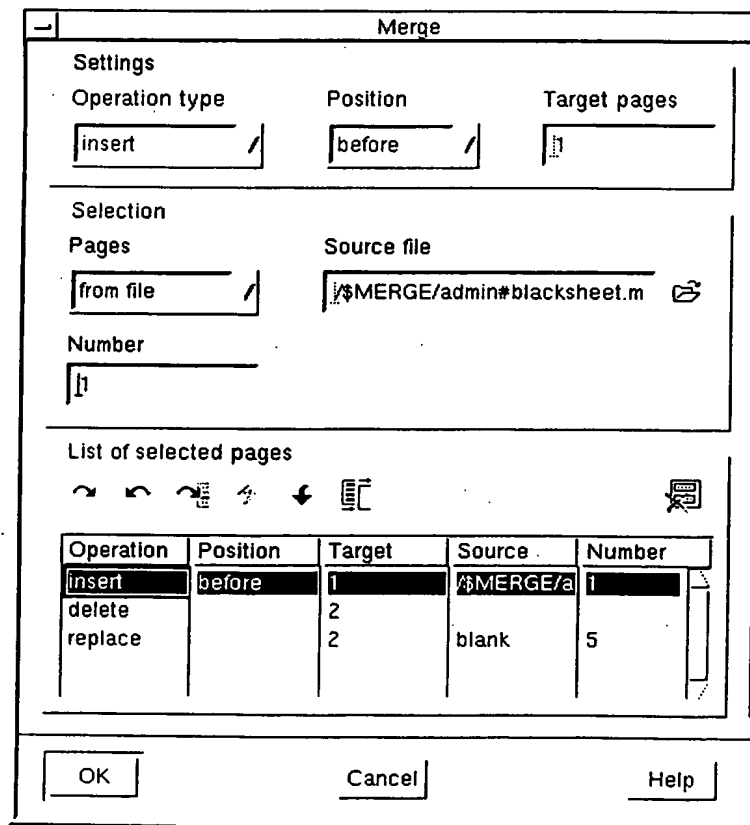


Fig. 3

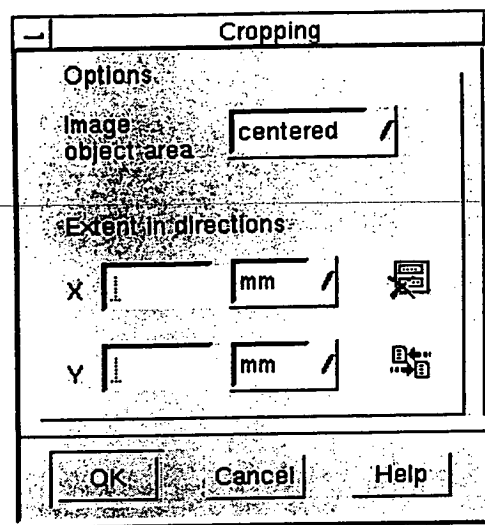


Fig. 4

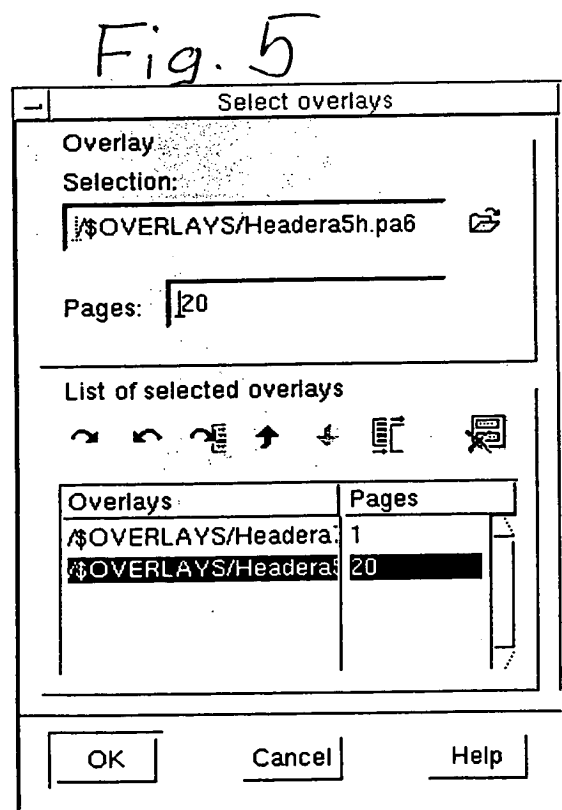


Fig. 5


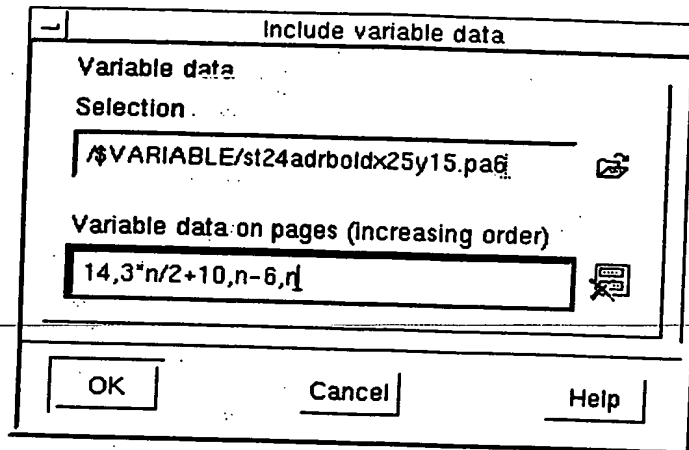


Fig. 6

Fig 7

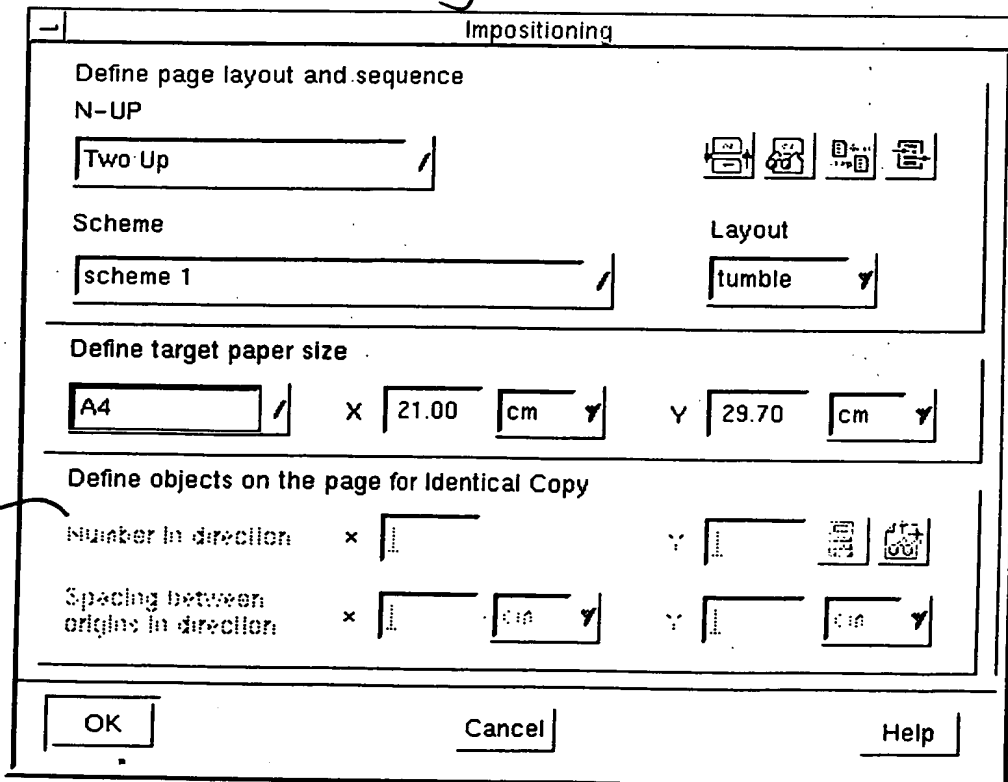

17

Define signatures

Sections | Mark

Number of sections: 20

Selection of sections: 17<20

Length of section: 24

Actual length of section: 1

☐ Reverse order

List of sections

Sections	Pages per section
1<5	32
6<10	24
11	32
12	12
13<16	32
17<20	24

OK Cancel Help

Fig. 8

Image positioning

Options

Centered print: no

Positions

Pages: 3

Side: front

Image: 1

X: 10 mm

Y: 10 mm

List of image positions

Pages	Side	Image	X	Y
3	front	1	0mm	0mm

OK Cancel Help

Fig. 9

20 —

21 —

Define creep

Original image position

Standard folding

inside /

Signatures folding

none ✓

Paper weight (g)

70 /

OK

Cancel

Help

Fig. 10

Insert blank sheets

Options

Number

1

Position

before /

Sheet

n

List of selected blank pages

Number	Position	Sheet
1	before	n

OK

Cancel

Help

Fig. 11

Define marks

Marks Selection <input type="text" value="MARKS/blacksheet"/>	Options of marks <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Extent</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Position</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Offset</td> </tr> <tr> <td>X <input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> <tr> <td>Y <input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> </table>	Extent	Position	Offset	X <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> mm	Y <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> mm
Extent	Position	Offset								
X <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> mm								
Y <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> mm								

Pages

List of selected marks

Marks	Pages	Extent/X	Extent/Y	Position/X	Position/Y	Offset/X	Offset/Y
MARKS/black	5	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm

Fig. 12

Input trays and job offset

Selection Sheets <input type="text" value="2"/>	List of selected trays and job offsets <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Sheets</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Trays</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Job offset</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="2"/></td> <td><input type="text" value="A"/></td> <td><input type="text" value="yes"/></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Sheets	Trays	Job offset	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="yes"/>																								
Sheets	Trays	Job offset																													
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="yes"/>																													

Input tray

Job offset

Fig. 13



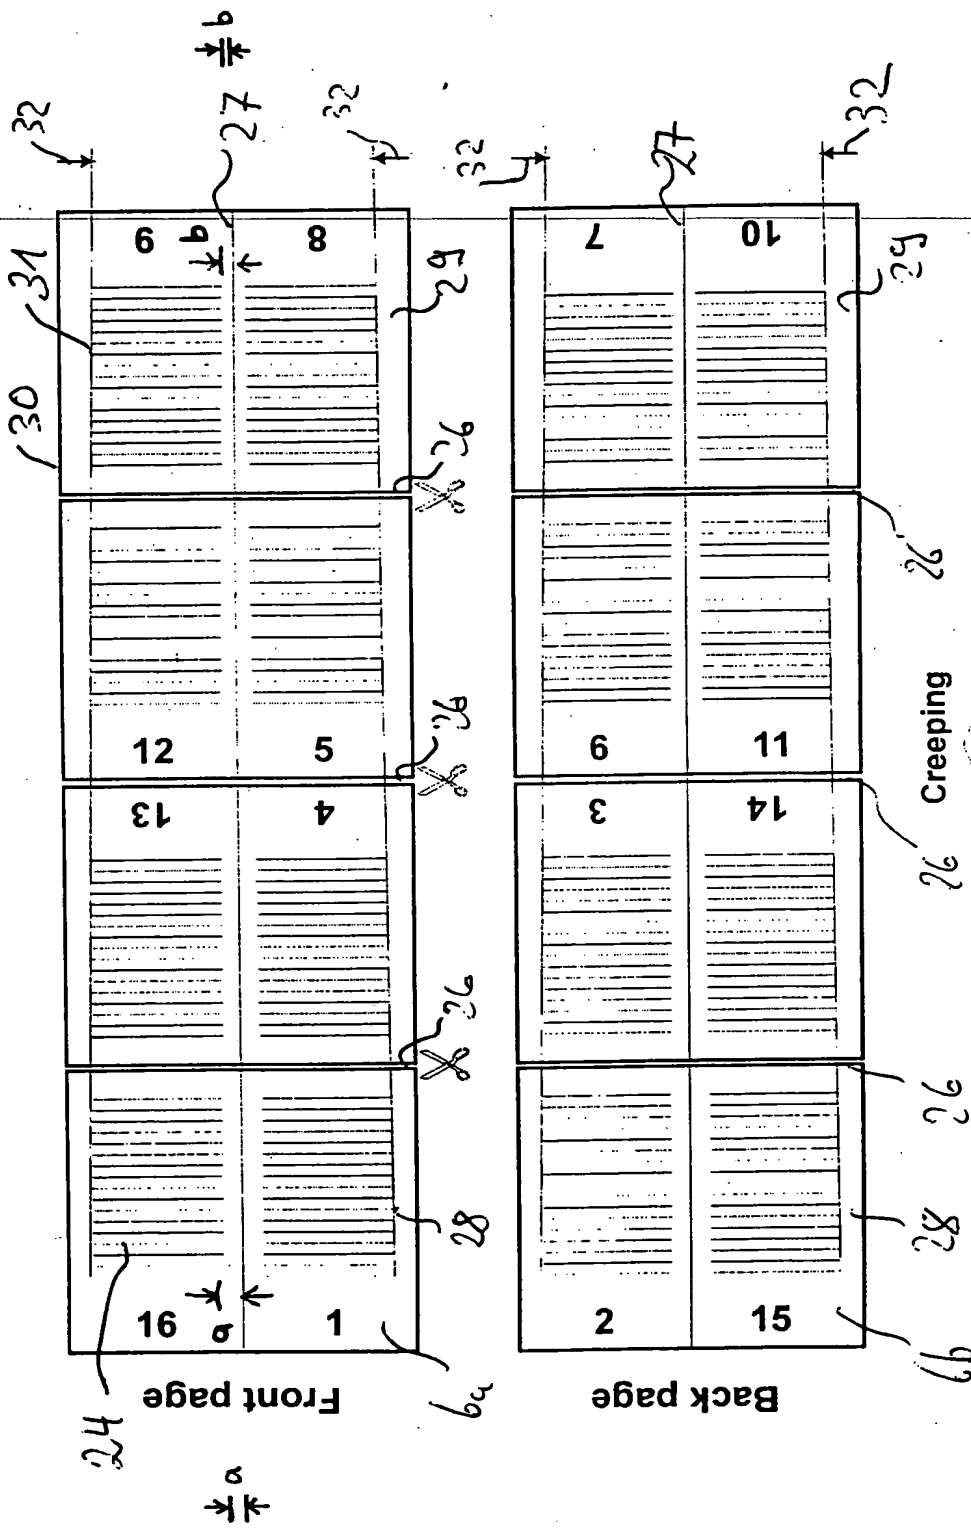



Fig. 14

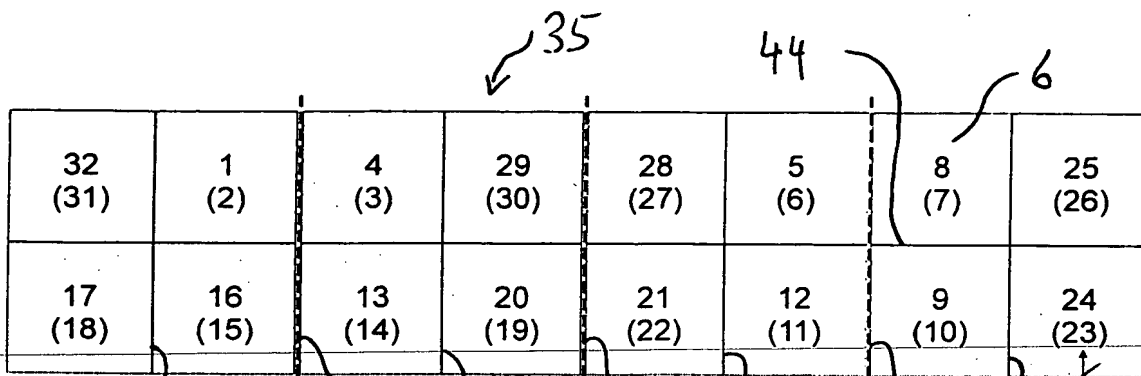



Zig-Zag-Faltung an 3 Kanten

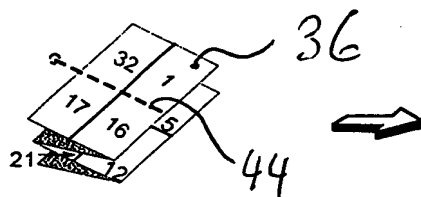

Faltung um die Mittelachse (44)

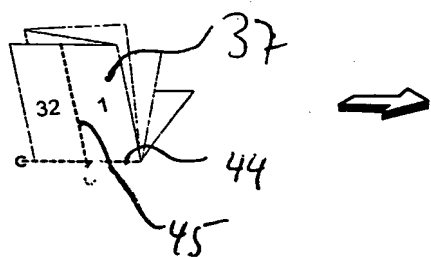

Faltung um die Längsachse (45) und Beschneiden der Kanten.

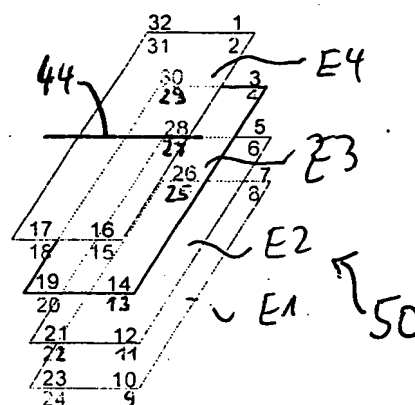

32	1	E8
31	2	E7
30	3	E6
29	4	E5
28	5	E4
27	6	E3
26	7	E2
25	8	E1
24	9	
23	10	
22	11	
21	12	
20	13	
19	14	
18	15	
17	16	

Fig. 15

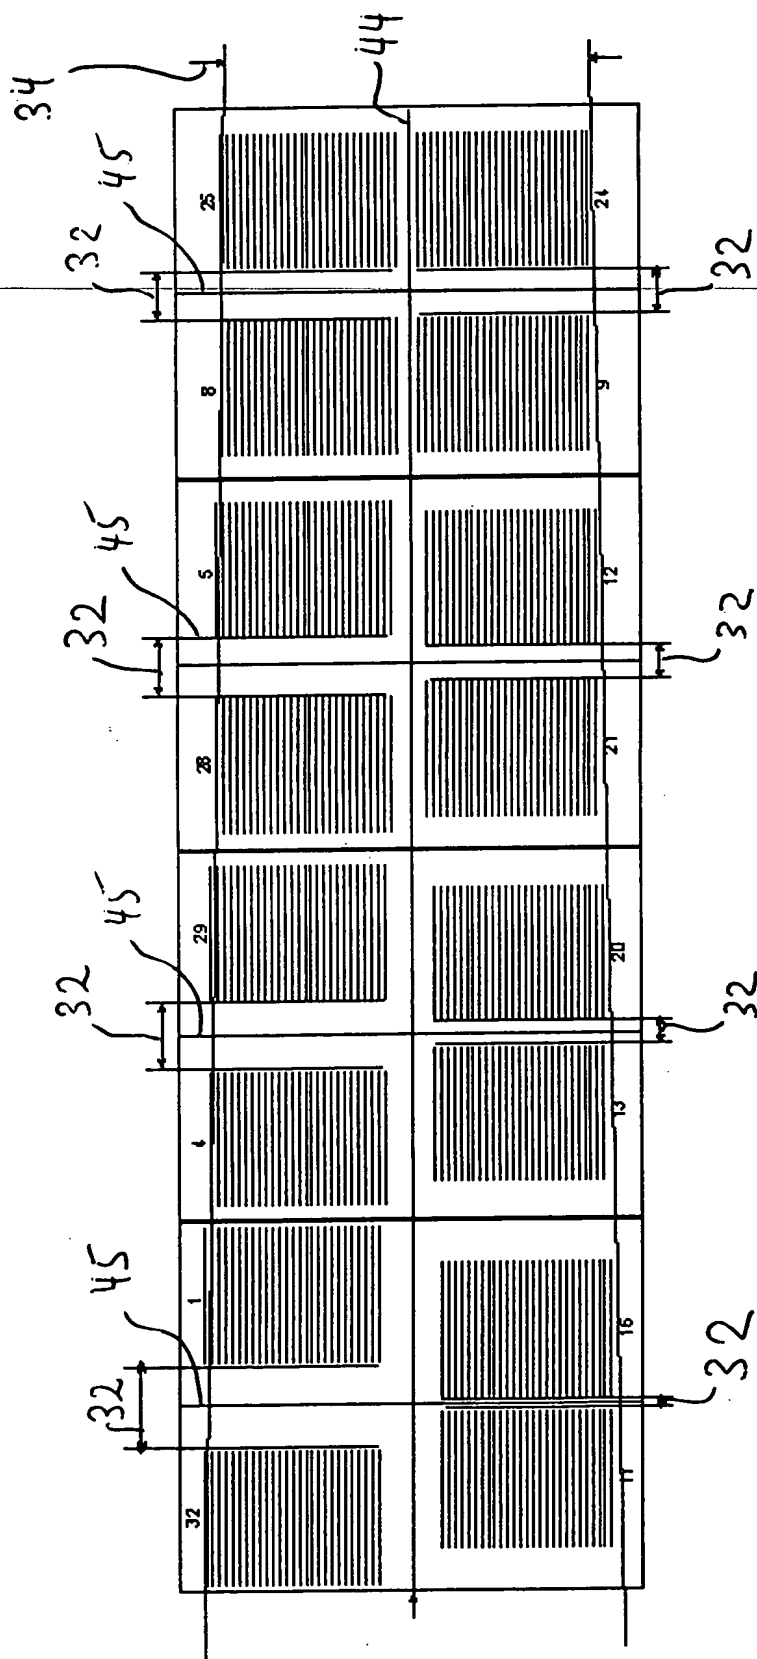


Fig. 16

	Spalte 1	Spalte 2					Spalte 8
Reihe 1	32 (31)	1 (2)	4 (3)	29 (30)	28 (27)	5 (6)	8 (7) 25 (26)
Reihe 2	17 (18)	16 (15)	13 (14)	20 (19)	21 (22)	12 (11)	9 (10) 24 (23)

Fig. 17 a

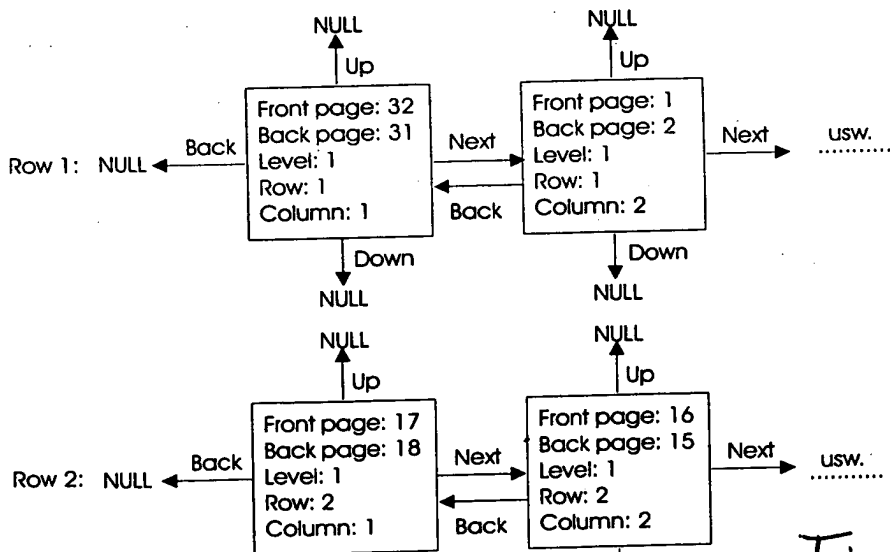


Fig. 17 b

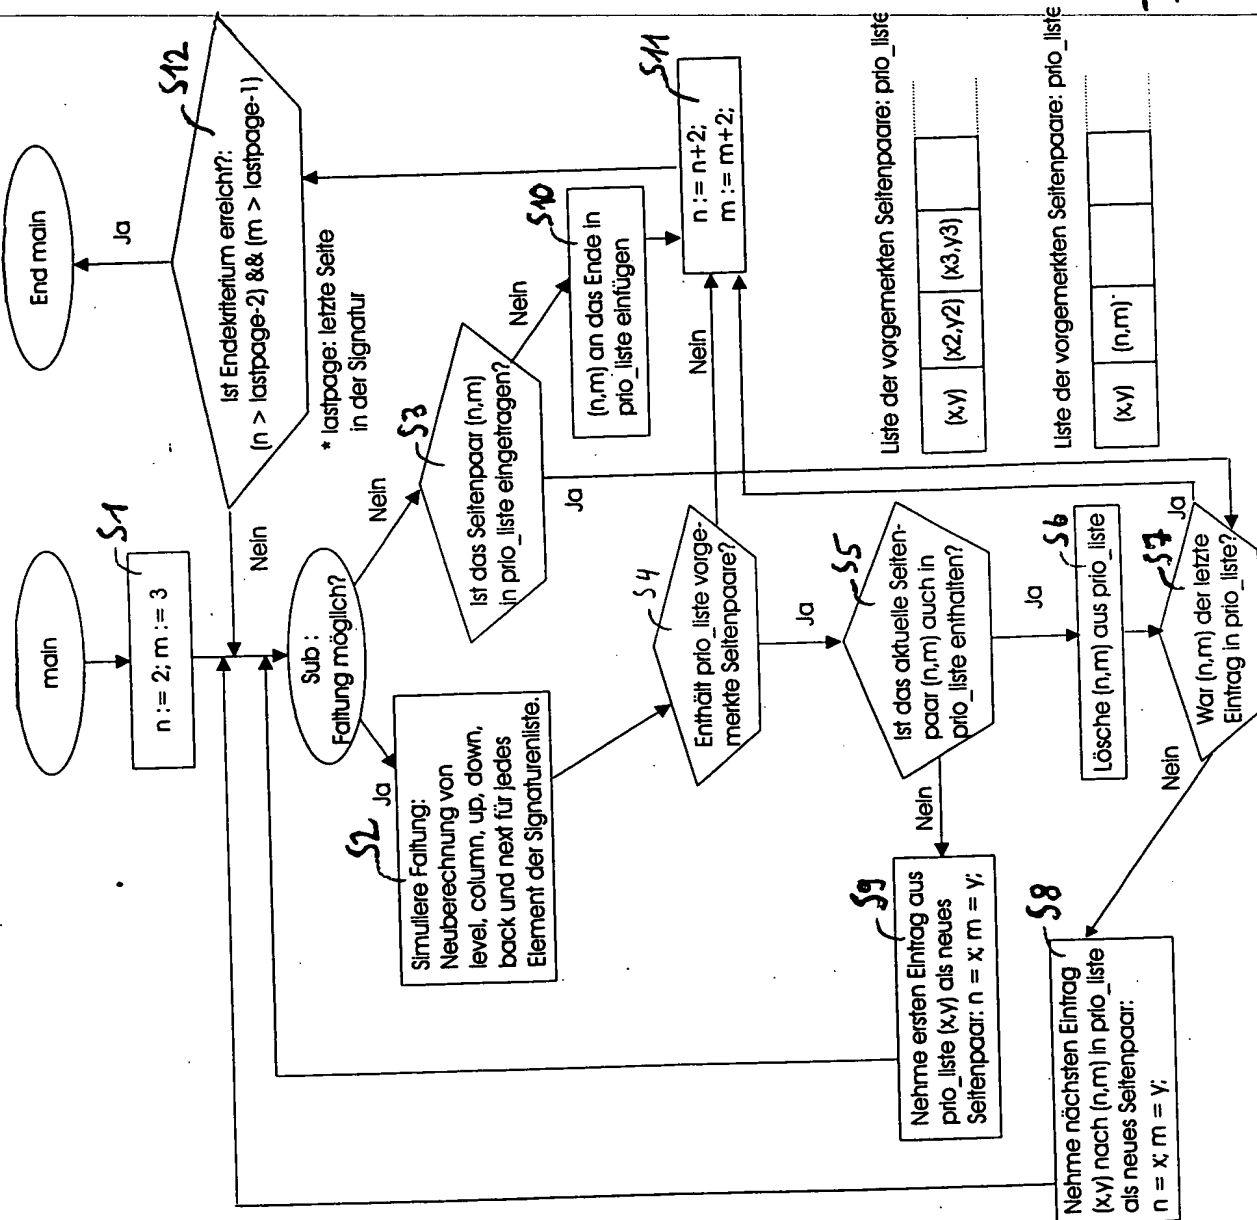
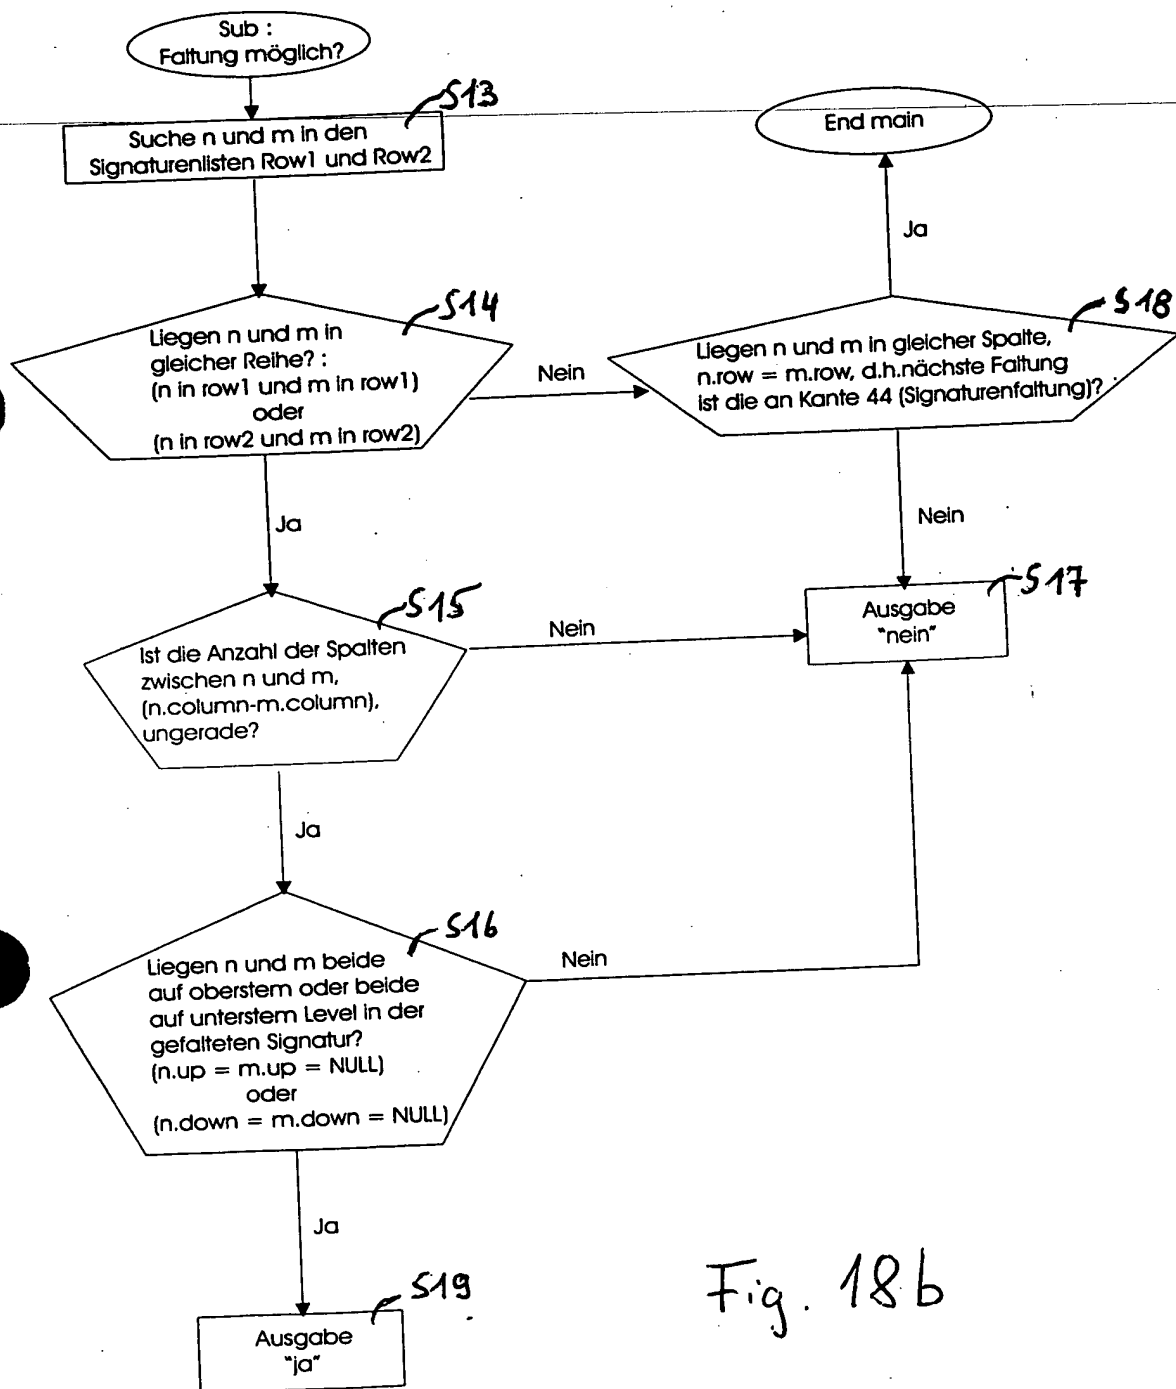


Fig. 18a



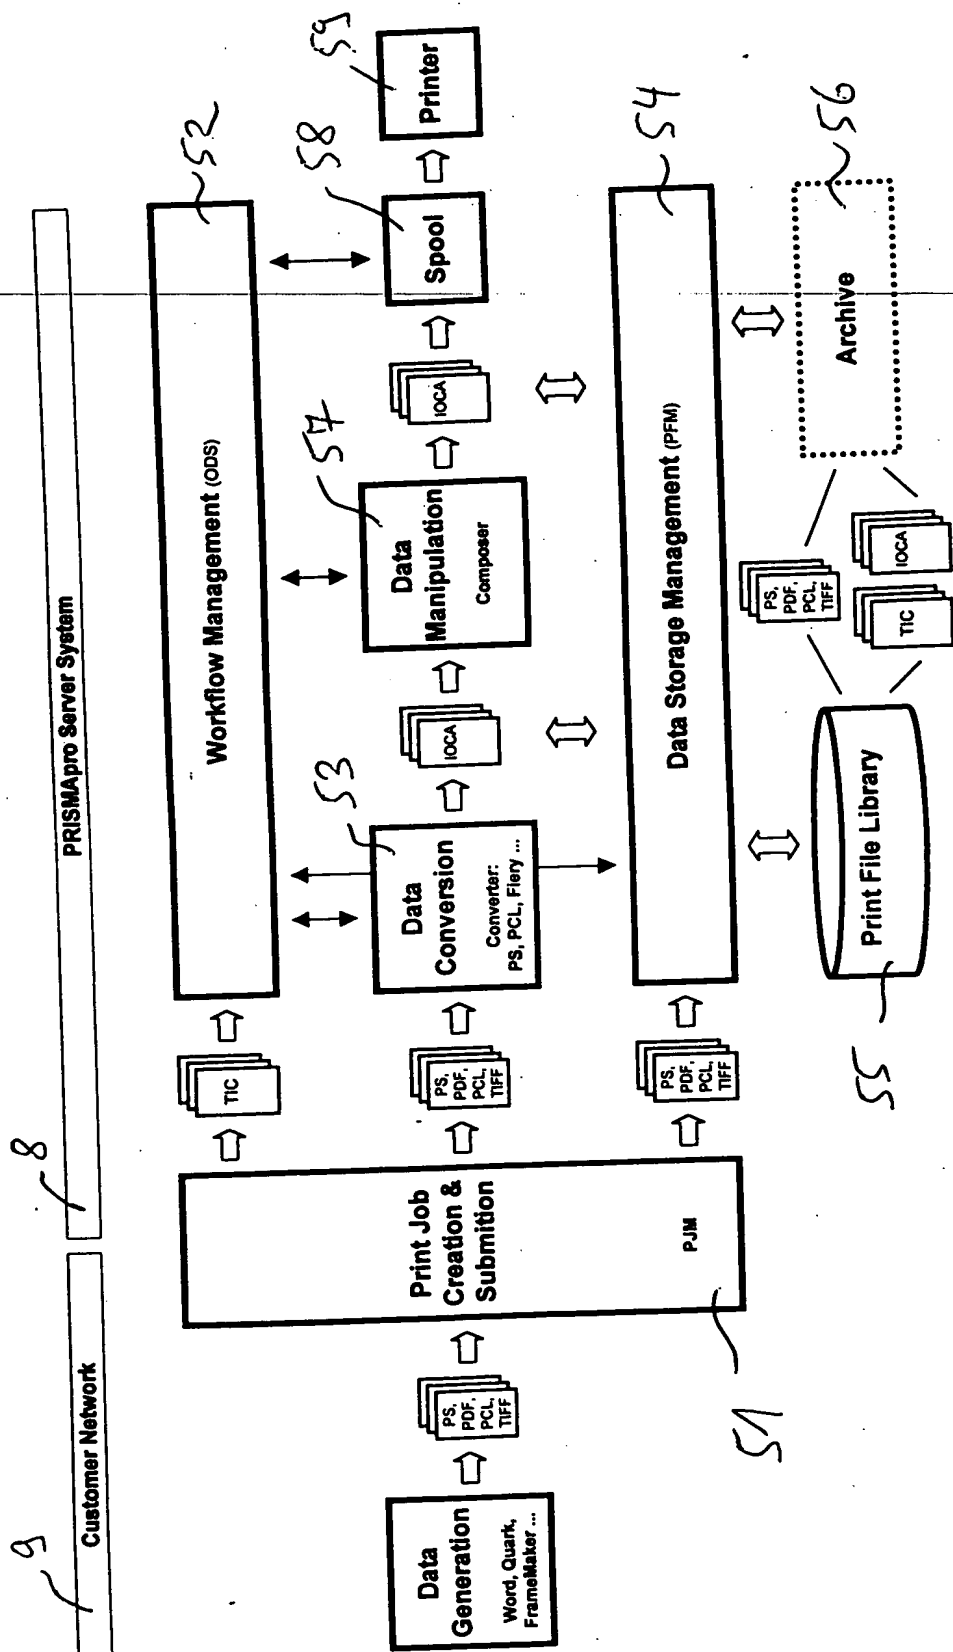


Fig. 19

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)